


MODYBOX - MAC

CELLE CONTENIMENTO MACCHINARI




La soluzione ideale per:

- Celle a temperatura controllata per macchine o strumenti di misura
- Box di contenimento macchine utensili
- Cabine prova-motori o macchinari speciali
- Stazioni di lavoro climatizzate
- Celle climatiche per test su materiali
- Dimensioni realizzabili: da m 1x1x2 a m 6x4x4,2

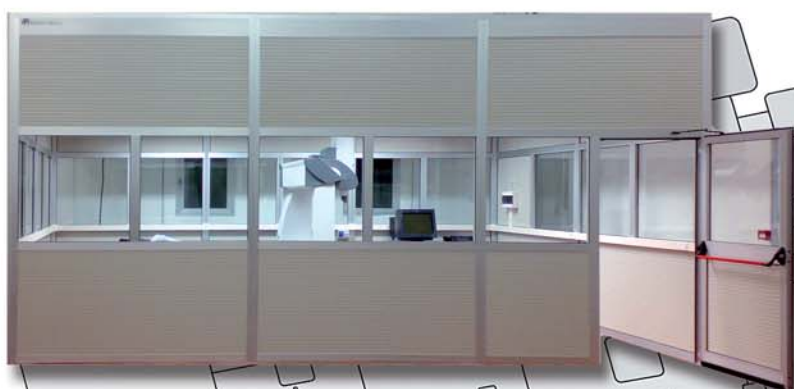

Integrazione con sistemi di movimentazione automatizzati

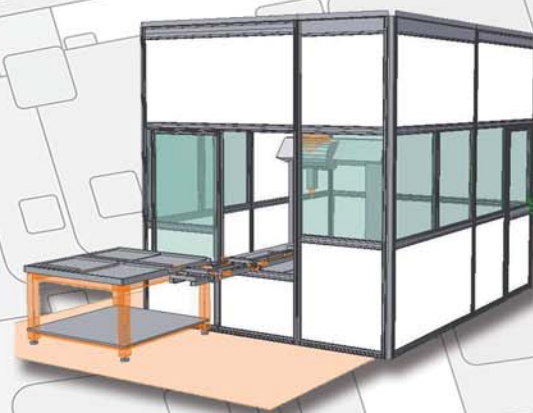

MODYBOX - OFF

UFFICI E BOX OPERATORE




Isolamento termo-acustico per creare:

- Uffici di ricevimento e spedizione
- Uffici tecnici in aree di produzione
- Postazioni di controllo linea
- Centri di calcolo
- Aree relax
- Dimensioni realizzabili: da m 3x2x3,2 a m 10x5x4,2



Personalizzazioni su richiesta:

- Aperture motorizzate e automatiche
- Applicazione loghi e insegne luminose
- Dimensioni speciali
- Collegamenti a pareti esistenti
- Differenti colorazioni per intelaiatura e tamponamenti
- Vetrate acidate
- Sistemi di programmazione specifici per la creazione di cicli termo-igrometrici dedicati
- Arredi, banchi di lavoro ed accessori interni.

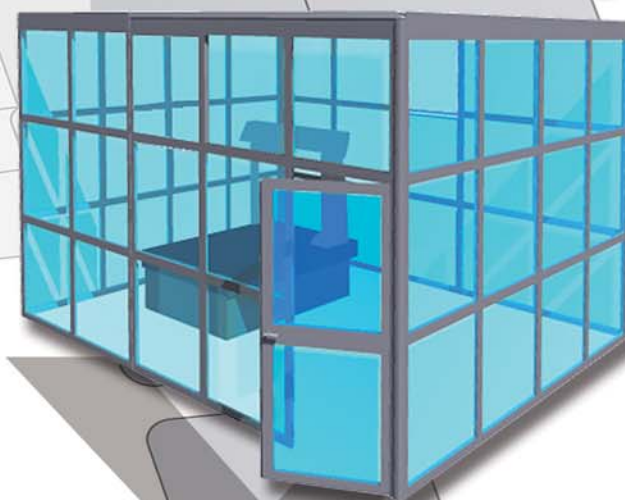

MODYBOX - LAB

LABORATORI E AREE PROTETTE



Maggiore isolamento per:

- Laboratori di misurazione e controllo
- Sale metrologiche complete
- Sale climatiche e locali di stoccaggio a controllo termo-igrometrico
- Camere filtrate a tenuta ermetica
- Aree per lavorazioni speciali
- Dimensioni realizzabili: da m 4x3x2,5 a m 30x12x5

Struttura, Moduli Orizzontali e Verticali

- Intelaiatura portante in lega leggera anodizzata o in acciaio verniciato, spessori da 50 a 100 mm.
- Tamponamenti in bilaminato metallico verniciato coibentato o in fibra minerale resistente al fuoco. Finitura standard colore Bianco-Grigio RAL 7035.
- Specchiature vetrate in stratificato (spessori da 6 a 24mm)
- Aperture (porte e finestre) ad 1 o 2 ante battenti o scorrevoli. Serrature, maniglie antipanico, guarnizioni a tenuta ermetica.
- Pavimento rivestito con moduli autogiacenti o sopraelevati, gomma o resinatura per finitura continua.

Climatizzazione e Trattamento Aria

- Macchine frigorifere ad espansione diretta con inversione di ciclo o post-riscaldamento a resistenze.
- Distribuzione canalizzata dei flussi con riprese dal basso.

Impianto Elettrico

- Distribuzione in canalina modulare, serie completa di accessori a catalogo.
- Calcolo dell'illuminamento secondo gli standard europei.

Impianto Pneumatico

- Sistema modulare a connessione rapida, senza saldature. Tubi in alluminio cromato e verniciato, giunzioni in nylon.
- Pressione di esercizio da -0,8 a +12 BAR

Impianto Idraulico

- Tubi e raccordi in lega H.P.F. saldature chimiche a freddo, immuni alla corrosione, impermeabili all'ossigeno. Classificazione fuoco Ba1d0, Certificazione di Conformità Sanitaria.
- Scarichi realizzati con raccordi in PVC a giunzione rapida.

